



BCK-PTBF-PK8xx* 八键智能面板

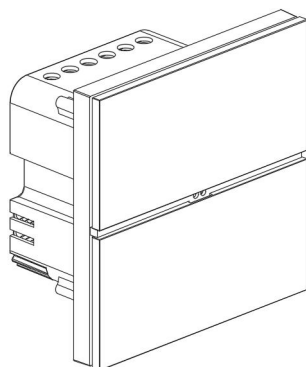

一、设备说明


八键智能面板，具有开关、调光、窗帘控制、场景触发及存储编辑等功能。

二、设备尺寸

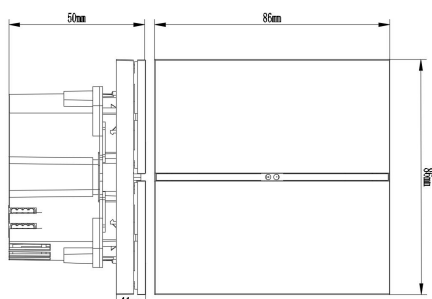


三、安装说明


- 1) 采用合适工具，将底座和面板分离




- 2) 将KNX总线和辅助供电线分别接到面板相应底座上




- 3) 用4MM螺丝将面板底座与底盒固定在一起（确保面板安装位置及方向正确）




- 4) 将面板安装回底座上即可



四、接口说明




1. 面板按键
2. 接近感应传感器
3. 编程按钮
4. 编程指示灯



5. 备用接口
6. KNX 接线端口
7. 24V 辅助供电

五、设备连接



- ETS下载，按下设备编程按钮，编程指示灯长亮红色后，则表示设备进入待编程状态
- 如面板已安装上墙可通过面板下方小孔点击小孔内按键，即可进入编程模式
 - ❗ 注：确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电

六、技术参数

- KNX端工作电压：30VDC
- KNX端工作电流：≤10mA
- 辅助工作电压：24VDC
- 辅助工作电流：≤70mA
- 工作温度：-5℃~+45℃
- 工作湿度：5%~95%RH
- 外形尺寸H*W*D：86x86x45mm

*型号后缀 xx 代表此产品有多个颜色可选