



BCK-CGWB-24DC 空调网关

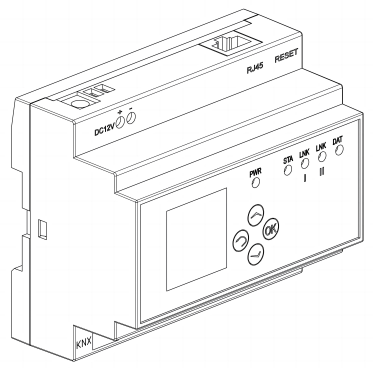


三、安装说明



- 1) 下拉卡扣
- 2) 将设备固定在DIN35mm导轨上
- 3) 将卡扣往回推，让设备固定在DIN35mm导轨上

- △ 不能用蛮力下拉卡扣，否则容易使卡扣损坏
- △ 安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

五、设备连接

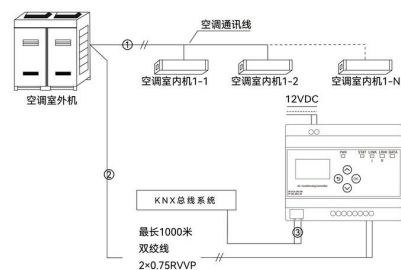

G1G2 (可反接)：三菱重工、美的、特灵、麦克维尔、三星、富士通、奥克斯、酷风、开利、天加、志高、博世、威能、开利热泵、约克热泵、特灵热泵、麦维热泵、格力四代


H1H2：格力

③KNX总线接口，连接KNX系统实现KNX系统的接入


一、设备说明

空调网关为模块化安装设备，安装在35mm的标准导轨上。设备需要额外电源供电，保证信号稳定传输。模块支持标准KNX接口通讯，实现KNX系统与中央空调的对接控制。网关需12DC辅助电源供电。

二、设备尺寸

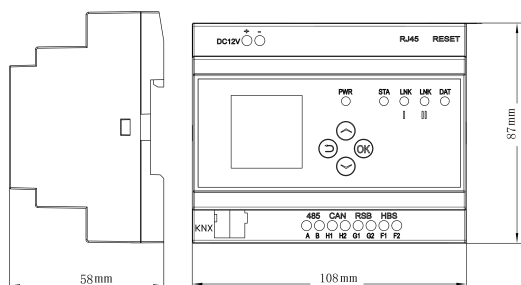

四、接口说明

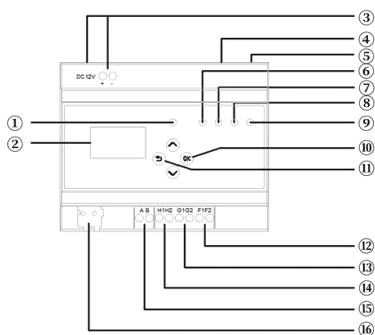

- | | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| ① 电源指示灯 | ⑥ 网关状态指示灯 | ⑪ 返回按键 | ⑫ KNX总线接口 |
| ② 显示屏 | ⑦ 有线连接指示灯 | ⑫ HBS总线空调接口 | |
| ③ 电源供电口 | ⑧ 无线连接指示灯 | ⑬ RSB总线空调接口 | |
| ④ 网口 | ⑨ 通信数据指示灯 | ⑭ CAN总线空调接口 | |
| ⑤ 复位按键 | ⑩ 确定按键 | ⑮ 485总线接口 | |

六、技术参数

- KNX端工作电压：30VDC
- KNX端工作电流：≤10mA
- 辅助电源工作电压：12VDC
- 辅助电源工作电流：≤90mA
- 安装方式：标准DIN导轨式
- 产品尺寸(H*W*D)：87X108X58mm
- 使用温度：-5℃~+45℃
- 使用湿度：30~90%
- 安装模数：6P