BCK-CRLB-0820
8 路 20A 开关控制模块

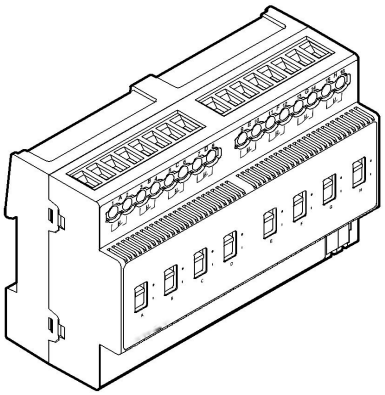

一、 设备说明

8路20A开关模块为模数化安装设备，安装在35mm的标准导轨上。设备无需额外电源供电，可以控制1路到8路交流负载。每路输出可以独立的被KNX系统控制，每个回路带手动开关。

二、 设备尺寸

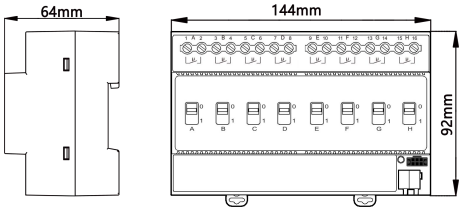

三、 安装说明

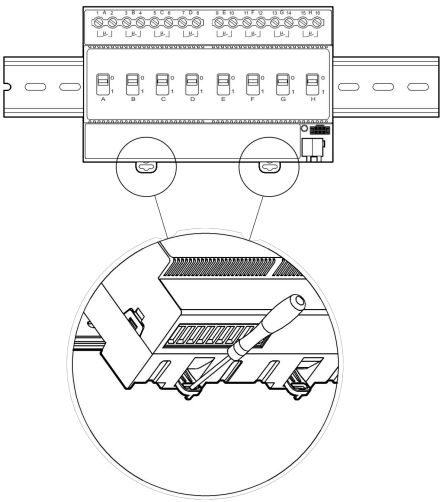

1) 下拉卡扣
2) 将设备固定在DIN 35mm导轨上
3) 将卡扣往回推，让设备固定在DIN35mm导轨上

⚠ 警告：不能用蛮力下拉卡扣，否则容易使卡扣损坏

⚠ 安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

四、 接口说明

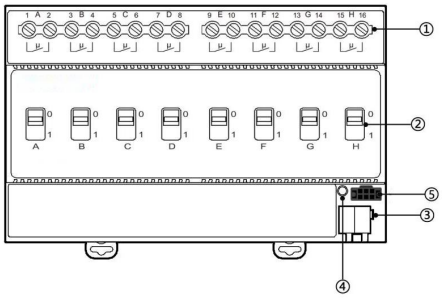

1) 负载接线端子
2) 继电器物理拨钮
3) 编程按钮
4) KNX 接线端子
5) 升级端口

五、 设备连接

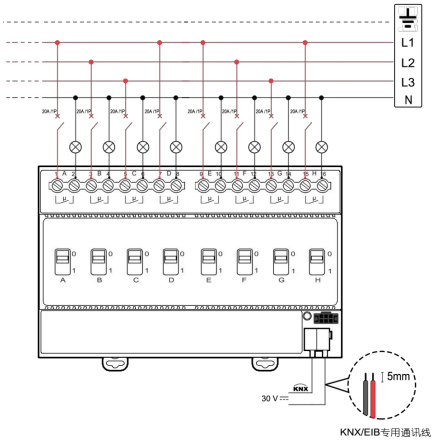

1) 将KNX的线缆拨开，将红、黑KNX信号线分别剥开5mm，红色线插入端子红色部分，黑色线插入端子黑色部分
2) 按下设备编程按钮，指示灯长亮红色后，则表示设备处于待编程状态

❗ 注意；确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电。

六、 技术参数

- KNX端工作电压：30VDC
- KNX端工作电流：≤10mA
- 额定电流：20A
- 额定电压：220V AC(50/60Hz)
- 白炽灯负载230VAC：4600W
- 卤素灯负载230VAC：4600W
- LED灯负载230VAC：400W
- 输出通道：8路
- 工作温度：-5℃~45℃
- 工作湿度：5%~95%RH
- 安装方式：35MM DIN导轨安装
- 外形尺寸H*W*D：92x144x64mm
- 安装模数：8P
- 产品质量：480g

版权所有©研奇智联。显示的所有规格和其他信息均为文件修订版的最新信息，如有更改恕不另行通知。