BCK-CMWB-C001
KNX 开合帘电机

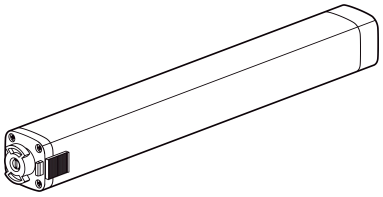

一、 设备说明

KNX 开合帘电机，适用于平移系统（开合帘），电机带有 KNX 接口支持 KNX 信号的开合、停止、行程、换向等控制功能。具有手拉启动，轻开轻合，遇阻停止等功能。

二、 设备尺寸

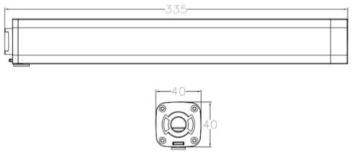

三、 功能说明

1) 换向功能
2) 遇阻停止功能
3) 遇阻删行程功能
4) 电子行程记忆
5) 轻开轻合、手拉启动、放布挤压
6) KNX信号设置开关边界
7) 自动设行程功能

四、 接口说明

1) RJ11接口（KNX接线端）
2) KNX编程按钮
3) 编程指示灯
4) 220V AC电源线

五、 设备连接

1) 如下图线序所示接KNX总线

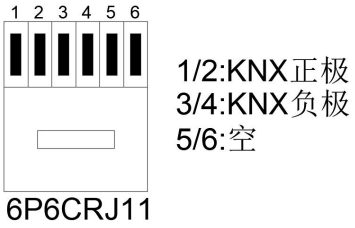

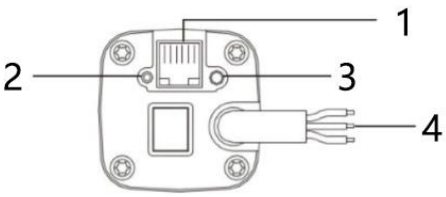

2) 再将水晶头插入电机相应位置

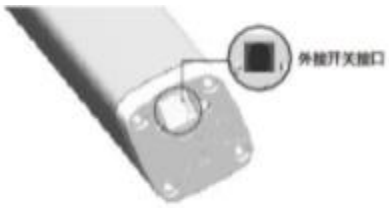

3) 按图示线序接入220VAC

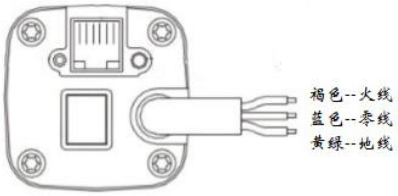

注意：
1.按要求正确安装后方可接通电源，不得出现反接、串接、短接现象
2.电机通电运行状态不可堵转
3.运输和使用过程中应避免碰撞、摔打、敲击等情况，不可对电机输出轴和轴承施加外部冲击力
4.更换电机时应防止掉落，不可在外壳上施加 50N 以上的力
5.不得在腐蚀性环境或有易燃易爆物品的场合使用本电动机
6.非本公司专业人士，不得对电机进行分解和更换部件，拆解后不得再组装使用。不得在通电状态下对电动机进行拆解

六、 技术参数

- KNX端电压：30VDC
- KNX端电流：≤10mA
- 工作电压：AC100~240V，50/60Hz
- 输出扭矩：1.2NM
- 空载转速：80r/min快速,线速度12cm/s
- 电机噪音：35dB（距离电机100cm）
- 额定功率：22W
- 电机负载：50Kg
- 单方向连续运行时间：12分钟左右
- 工作温度：-20℃to+55℃
- 工作湿度：5%-95%RH

版权所有©研奇智联。显示的所有规格和其他信息均为文件修订版的最新信息，如有更改恕不另行通知。