



BCK-CLCB-0601 线路耦合器



三、接口说明



- 1) 主线通讯指示灯
- 2) 支线通讯指示灯
- 3) 编程按钮
- 4) 编程模式指示灯
- 5) KNX 主线, 支线接线端子

六、技术参数

- KNX端工作电压: 30VDC
- KNX端工作电流: $\leq 10\text{mA}$
- 工作温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
- 工作湿度: 5%~95%RH

一、设备说明

线路耦合器可以在两个独立的KNX支线之间提供一个数据连接, 同时在支线之间也起到一个电气隔离的作用。

线路耦合器能用作支线耦合器, 干线耦合器或线路中继器。耦合器可提供过滤表, 可将所有存在于过滤表中的组报文, 按设定路线传送, 否则将被阻止, 进而可减少总线负荷。过滤表由 ETS 软件工具根据调试系统自动生成。


四、安装说明

- 1) 下拉卡扣
- 2) 将设备固定在 DIN35mm 导轨上
- 3) 将卡扣往回推, 让设备固定在 DIN35mm 导轨上


警告: 不能用蛮力下拉卡扣, 否则容易使卡扣损坏

安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

二、设备尺寸

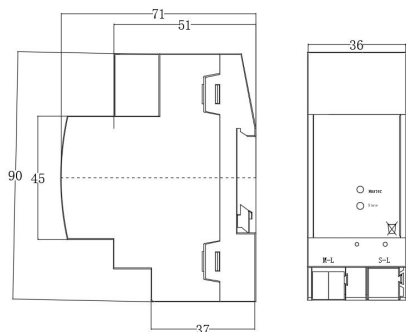

五、设备连接

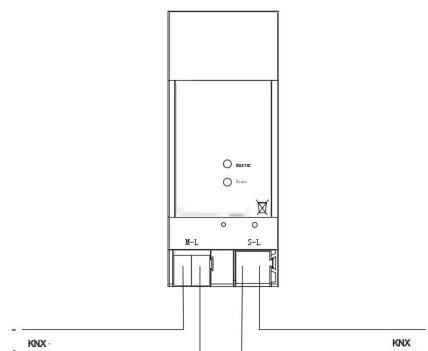

- ETS下载, 按下设备编程按钮, 编程指示灯长亮红色后, 则表示设备进入待编程状态

注: 确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电