



BCK-CUIB-06E0 6 路通用输入输出模块




一、设备说明

本产品为一款带干接点输入和继电器（10A）输出的暗装模块。干接点功能支持干接点信号控制开关、调光、窗帘及场景等各类控制，同时模块支持场景的编辑和存储。继电器功能支持3路10A继电器开关输出，支持灯光、阀门等开关量的控制。

二、设备尺寸

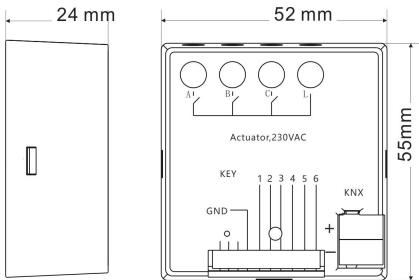


三、接口说明

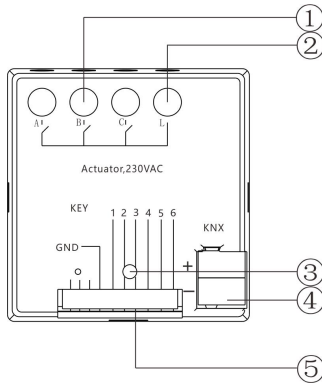


- 1) 继电器负载输出端
- 2) 继电器控制进线公共端
- 3) KNX编程按钮
- 4) KNX接线端
- 5) 干接点接口（信号输入端）

四、安装说明

- 1) 本产品为暗装模块，需确保安装环境干燥
- 2) 如安装在 86 底盒中，需选用底盒深度 $D \geq 70\text{mm}$ 的底盒



五、设备连接

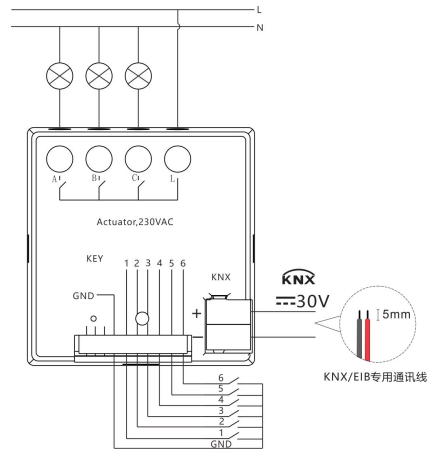

- 1) 将KNX的线缆拨开，并将红、黑KNX信号线分别剥开5mm，红色线接入KNX正接线柱，黑色线接入KNX负接线柱
- 2) 辅助电源接线，将黄色线接入辅助供电正接线柱，白色线接入辅助供电负接线柱
- 3) 按下设备编程按钮，指示灯长亮红色后，则表示设备处于待编程状态

注意：

- 确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电；

六、技术参数

- KNX端电压：30VDC
- KNX端电流： $\leq 10\text{mA}$
- 继电器触点电流：10A
- 白炽灯负载230VAC：2300W
- 卤素灯负载230VAC：2300W
- LED灯负载230VAC：200W
- 负载接线柱孔径：4.5mm
- 输出通道数：3路
- 工作温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
- 工作湿度：5%~95%RH
- 安装方式：标准86型底盒安装
- 外形尺寸（H*W*D）：55 X 52 X 24mm