BCS-35 系列 一氧化碳传感器

概述

BCS-35 系列一氧化碳传感器可用于室内环境中一氧化碳浓度检测，支持多种控制信号输出。

特点

- 稳定性高，准确性高
- 使用寿命长
- 安装简单、免维护

技术参数

传感器： 电化学一氧化碳传感器
量程: 0~100ppm，0-500ppm
精度： ±5%FS
工作环境： 室内型：0℃~50℃，15%~90%RH（无冷凝）
壁挂型：-10℃~50℃，15%~90%RH（无冷凝）
响应时间： 室内型：≤60s
壁挂型：≤15s
输出信号： 室内型：0V~10V&4mA~20mA ， Modbus RTU(RS485)
壁挂型：0V~10V，4mA~20mA ， Modbus RTU(RS485)
供电： 室内型：15~36VDC/24VAC±20%
壁挂型：0V~10V 16~30VDC
4mA~20mA 10~30VDC
Modbus RTU(RS485) 10~30VDC
存储环境： -20℃~60℃，5%~95&RH（无冷凝）（长期存储：5~30℃（6 个月内））
认证： CE、RoHS
接线： 室内型：端子适用线径 14-22AWG
壁挂式：直接出线,线缆长 60cm
防护等级： 室内型：IP30， 壁挂型：IP6x
材质： 外壳：PC

订货信息

型号	量程	输出信号/协议	继电器	安装方式
BCS-35RU-101W	0~100ppm	0V~10V&4mA~20mA	1x SPDT	86 盒墙装
BCS-35RM-101W		Modbus RTU (RS485)		
BCS-35RV-400M	0~500ppm	0V~10V	无	壁挂
BCS-35RA-400M		4mA~20mA		
BCS-35RM-400M		Modbus RTU (RS485)		

外形尺寸（mm）

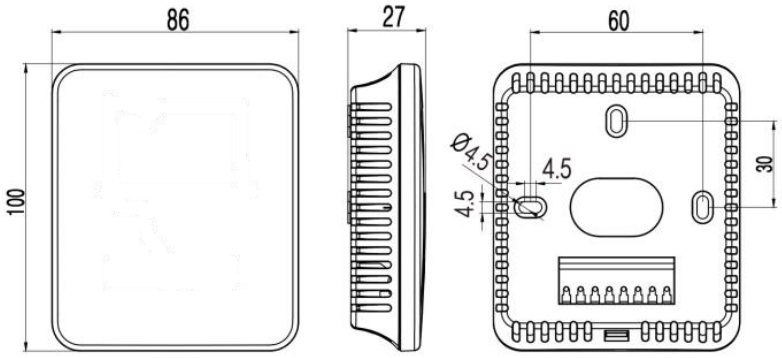

室内型

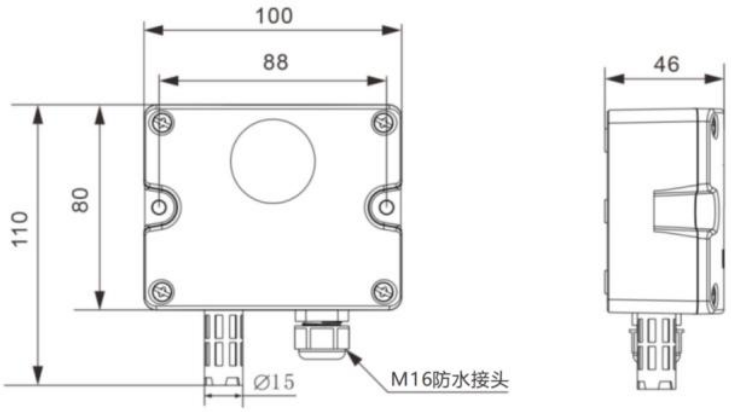

壁挂型

版权所有©研奇智联。显示的所有规格和其他信息均为文件修订版的最新信息，如有更改恕不另行通知。