

Advenco

BCS-2S系列

空气压差开关

[操作手册]



特点

- 多量程可选
- 使用寿命长
- 安装简单便捷


概述

压差开关应用于监视风道中过滤网、风机和空气流的状态。该产品还可根据现场需要，直观的旋转设定旋钮到所需检测的压力值，并保证压力测量值的准确度。

技术参数

量程	20~200Pa
	40~400Pa
	100~1000Pa
复位压差	10Pa, 20Pa, 50Pa
最大工作压力	10KPa
精度	±15%F.S
介质温度	-20~85°C
存储温度	-40~85°C


电气参数	阻 (感) 性负载: 1.5A (0.4A) /250VAC; 0.1A/24VDC
电气连接	进线: PG11防水接头, 适用外径Φ5-10mm线缆 接线: 6.35×0.8 AMP标准扁平插片, 符合DIN 46244标准要求
导管连接	接口外径Φ6, P1正压端, 标记“+” P2是负压端, 标记“-”
材质	透明上盖:PC; 底座:PA; 下壳:POM
防护等级	IP54
认证项目	RoHS、欧盟电气安全标准CE

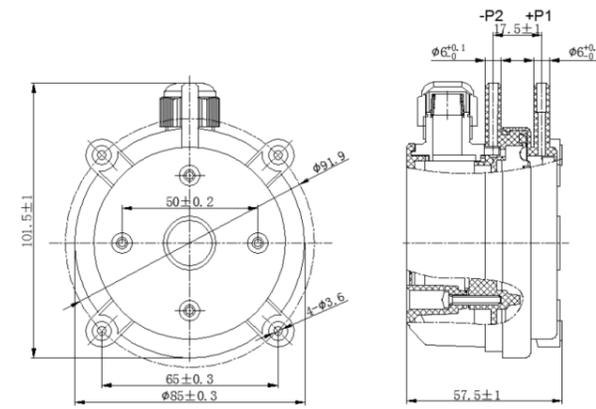

内盒包装清单

产品	内盒包装清单
BCS-2S系列	压差开关*1、导压管*2、ST2.9*13螺钉*4、PVC套管1.5米*1、接线插片*3、说明书*1、合格证*1

开关功能

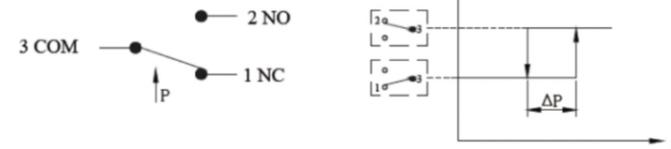

选型说明

代号及说明					备注
BCS-2S	压差开关				型号
	2	气体			工作介质
		U	开关量		信号输出
			1	-20~200Pa	量程
			2	-40~400Pa	
			3	-100~1000Pa	
BCS-2S	2	U	1		

附件

