



BCK-PTBF-PT04
4寸智能控制屏



一、设备说明


4寸智能控制屏是一款多功能触摸屏，具有开关、调光、窗帘、空调、地暖、新风、背景音乐控制、控制和存储场景等功能。

二、设备尺寸

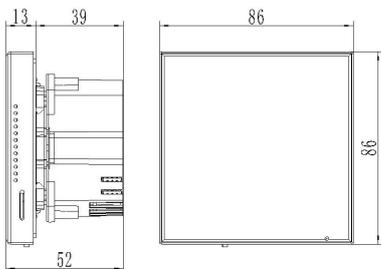


三、安装说明


1) 先将底座和面板分离




2) 将KNX总线和辅助供电线分别接到面板相应底座上

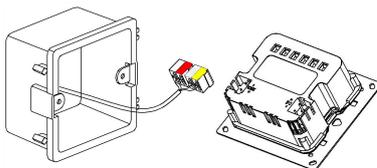



3) 用4MM螺丝将面板底座与底盒固定 (确保面板安装位置及方向正确)

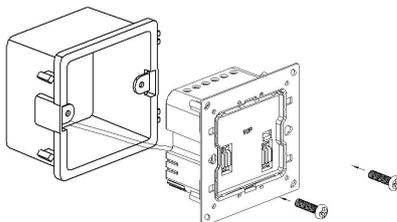

4) 将面板安装回底座上即可




四、接口说明

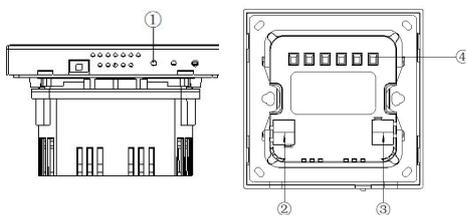

1. 编程按钮
2. KNX接口
3. 辅助电源接口
4. 负载接线柱
5. TF卡升级接口

五、设备连接

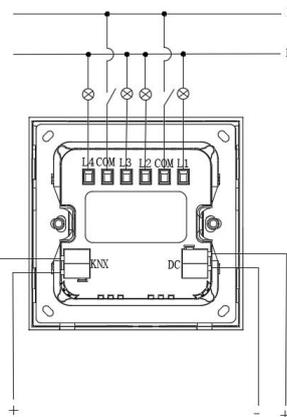

- ETS下载，按下设备编程按钮，编程指示灯长亮红色后，则表示设备进入待编程状态

注意：

- 确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电

六、技术参数

- KNX端电压：30VDC
- KNX端电流：≤10mA
- 辅助电压：24VDC
- 辅助电流：<200mA
- 显示方式：IPS全视角屏
- 屏幕大小：4.0Inch
- 分辨率：480x480
- 工作温度：5°C ~ +45°C
- 工作湿度：10% ~ 90%RH